

Dongle inteligent-WLAN-FE



Inteligent

Comunicație WLAN și Fast Ethernet (FE)
Suportă sistem de monitorizare terț ¹



Simplu de utilizat

Plug & Play
Suportă max. 10 dispozitive



Fiabil

IP65
Suportă reconectare automată


Specificații tehnice	SDongleA-05
Date generale	
Nr. maxim de dispozitive acceptate	10
Nr. maxim de invertoare acceptate	10
Interfață de conectare	USB
Interfață Ethernet	10/100M Ethernet
Instalare	Plug-and-play
Indicator	Indicator LED
Dimensiuni (L * H * A)	146 x 48 x 33 mm (5.1 x 1.9 x 1.3 inch)
Greutate	90 g (0.2 lb.)
Grad de protecție	IP65
Consum de energie (caracteristic)	2.5 W
Mod de funcționare	STA
Algoritm de criptare	Mecanism de criptare: WPA/WPA2 Criptare: TKIP/CCMP/AES
Parametru wireless	
Standarde și frecvențe acceptate	802.11b/g/n (2.412G—2.484G)
Mediu	
Intervalul temperaturii de funcționare	-30 °C la +65 °C (-22 °F la 149 °F)
Intervalul umidității relative	5 - 95% RH
Intervalul temperaturii de stocare	-40°C la +70°C (-40 °F la 158 °F)
Altitudine maximă de funcționare	4,000 m (13,123 ft.)
Conformitate standard (mai multe disponibile la cerere)	
Certificat	SRRC, CE, RCM
Compatibilitatea invertoarelor	
Model invertoare	SUN2000-2/3/3.68/4/4.6/5/6KTL-L1 SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M0 SUN2000-12/15/17/20KTL-M0

*1: Sistemul de management al unui terț trebuie să corespundă protocolului de comunicație cu Dongle-ul inteligent Huawei.

Versiunea Nr.:03-(20200409)

SOLAR.HUAWEI.COM/EU/

www.skSolarinverters.ro

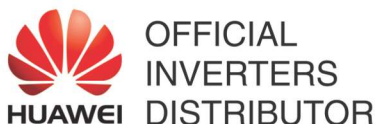

Bd. Iuliu Maniu, Nr. 7, Corp F-A
Sector 6, București

contact@skSolarinverters.ro